



Zastosowanie: hole wejściowe, toalety, apartamenty

Obudowa: aluminiowa malowana struktura, mat

Kolor (.XX):

Biały RAL9016 (.01)

Szary RAL9006 (.02)



Czarny RAL9005 (.03)

RAL na zamówienie (.RALXXXX)

Źródło: LED GU10 (.YYY - 830; 840) - w komplecie z oprawą



Kod	Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa	CRI	Kąt rozsyłu	Skuteczność świetlna oprawy	Napięcie zasilania
02.132.4001.XX.YYY	POLA WALL	4W	320lm	3000K/4000K	>80	38°	80lm/W	230V AC

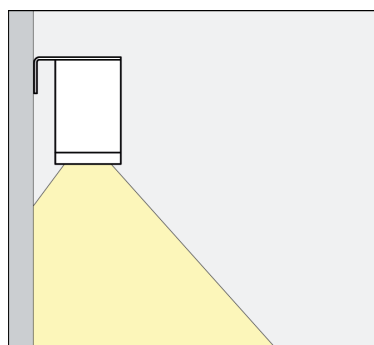

.XX - kolor oprawy

.YYY - CRI/Tb

Podane w tabeli dane odnoszą się do LED 4000K CRI>80