

Zastosowanie: biura, sklepy, hotele wejściowe, apartamenty

Obudowa: odlew aluminiowy, malowany struktura, mat

Optyka: PMMA PLX

Kolor (.XX):

biały RAL9016 (.01),

szary RAL9006 (.02),

czarny RAL9005 (.03)

RAL na zamówienie (.RALXXXX)

Źródło (.YYY): 830, 840; 930; 940

Trwałość: L90B20 50000h

Wskaźnik oddawania barw CRI: >80

Temperatura barwowa: 3000K; 4000K

Zasilacz: ON/OFF; DALI

Dodatkowo należy wybrać odpowiednie akcesoria.



Kod	Optyka	Długość oprawy	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Sterowanie
09.124.4001.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	841mm	22W	1100lm/1550lm	120lm/W	ON/OFF
09.124.4002.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	841mm	32W	1100lm/2650lm	116lm/W	ON/OFF
09.124.4003.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	841mm	38W	1700lm/2600lm	114lm/W	ON/OFF
09.124.4004.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	1121mm	30W	1500lm/2100lm	120lm/W	ON/OFF
09.124.4005.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	1121mm	42W	1500lm/3500lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4006.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	1121mm	52W	2650lm/3450lm	117lm/W	ON/OFF
09.124.4007.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	1401mm	39W	2050lm/2650lm	121lm/W	ON/OFF
09.124.4008.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	1401mm	54W	2000lm/4400lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4009.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	1401mm	66W	3450lm/4350lm	118lm/W	ON/OFF
09.124.4010.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	1681mm	48W	2550lm/3200lm	120lm/W	ON/OFF
09.124.4011.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	1681mm	65W	2550lm/5250lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4012.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	1681mm	80W	4350lm/5200lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4013.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	1961mm	56W	3100lm/3650lm	121lm/W	ON/OFF
09.124.4014.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	1961mm	77W	3050lm/6100lm	120lm/W	ON/OFF
09.124.4015.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	1961mm	94W	5200lm/6050lm	119lm/W	ON/OFF

Aby uzyskać całkowitą długość oprawy do powyższych wymiarów należy dodać grubość wybranych zaślepek - patrz akcesoria

.XX - kolor oprawy

.YYY - CRI/Tb

Podane w tabeli dane odnoszą się do LED 4000K CRI>80

Kod	Optyka	Długość oprawy	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Sterowanie
09.124.4016.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	2241mm	62W	3500lm/4100lm	122lm/W	ON/OFF
09.124.4017.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	2241mm	88W	3500lm/7000lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4018.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	2241mm	109W	6050lm/6950lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4019.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	2521mm	70W	3950lm/4550lm	122lm/W	ON/OFF
09.124.4020.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	2521mm	99W	3950lm/7850lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4021.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	2521mm	125W	6900lm/7800lm	118lm/W	ON/OFF
09.124.4022.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	2801mm	77W	4400lm/5050lm	123lm/W	ON/OFF
09.124.4023.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	2801mm	110W	4350lm/8750lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4024.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	2801mm	139W	7800lm/8650lm	118lm/W	ON/OFF
09.124.4025.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	3081mm	83W	4850lm/5500lm	124lm/W	ON/OFF
09.124.4026.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	3081mm	120W	4800lm/9600lm	120lm/W	ON/OFF
09.124.4027.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	3081mm	153W	8650lm/9500lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4028.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	3361mm	91W	5300lm/5950lm	124lm/W	ON/OFF
09.124.4029.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	3361mm	131W	5250lm/10500lm	121lm/W	ON/OFF
09.124.4030.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	3361mm	167W	9500lm/10400lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4031.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	3641mm	98W	5700lm/6400lm	124lm/W	ON/OFF
09.124.4032.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	3641mm	141W	5700lm/11350lm	121lm/W	ON/OFF
09.124.4033.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	3641mm	181W	10400lm/11250lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4034.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	3921mm	109W	6150lm/7300lm	123lm/W	ON/OFF
09.124.4035.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	3921mm	152W	6100lm/12250lm	120lm/W	ON/OFF
09.124.4036.XX.YYY	IN PLX/DI PLX	3921mm	196W	11250lm/12100lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4001.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	841mm	22W	1100lm/1550lm	120lm/W	DALI
09.124.4002.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	841mm	32W	1100lm/2650lm	116lm/W	DALI
09.124.4003.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	841mm	38W	1700lm/2600lm	114lm/W	DALI
09.124.4004.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	1121mm	30W	1500lm/2100lm	120lm/W	DALI
09.124.4005.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	1121mm	42W	1500lm/3500lm	119lm/W	DALI
09.124.4006.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	1121mm	52W	2650lm/3450lm	117lm/W	DALI
09.124.4007.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	1401mm	39W	2050lm/2650lm	121lm/W	DALI
09.124.4008.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	1401mm	54W	2000lm/4400lm	119lm/W	DALI
09.124.4009.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	1401mm	66W	3450lm/4350lm	118lm/W	DALI
09.124.4010.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	1681mm	48W	2550lm/3200lm	120lm/W	DALI
09.124.4011.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	1681mm	65W	2550lm/5250lm	119lm/W	DALI
09.124.4012.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	1681mm	80W	4350lm/5200lm	119lm/W	DALI

Aby uzyskać całkowitą długość oprawy do powyższych wymiarów należy dodać grubość wybranych zaślepek - patrz akcesoria

.XX - kolor oprawy

.YYY - CRI/Tb

Podane w tabeli dane odnoszą się do LED 4000K CRI>80




Kod	Optyka	Długość oprawy	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Sterowanie
09.124.4013.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	1961mm	56W	3100lm/3650lm	121lm/W	ON/OFF
09.124.4014.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	1961mm	77W	3050lm/6100lm	120lm/W	ON/OFF
09.124.4015.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	1961mm	94W	5200lm/6050lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4016.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	2241mm	62W	3500lm/4100lm	122lm/W	ON/OFF
09.124.4017.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	2241mm	88W	3500lm/7000lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4018.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	2241mm	109W	6050lm/6950lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4019.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	2521mm	70W	3950lm/4550lm	122lm/W	ON/OFF
09.124.4020.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	2521mm	99W	3950lm/7850lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4021.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	2521mm	125W	6900lm/7800lm	118lm/W	ON/OFF
09.124.4022.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	2801mm	77W	4400lm/5050lm	123lm/W	ON/OFF
09.124.4023.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	2801mm	110W	4350lm/8750lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4024.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	2801mm	139W	7800lm/8650lm	118lm/W	ON/OFF
09.124.4025.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	3081mm	83W	4850lm/5500lm	124lm/W	ON/OFF
09.124.4026.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	3081mm	120W	4800lm/9600lm	120lm/W	ON/OFF
09.124.4027.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	3081mm	153W	8650lm/9500lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4028.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	3361mm	91W	5300lm/5950lm	124lm/W	ON/OFF
09.124.4029.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	3361mm	131W	5250lm/10500lm	121lm/W	ON/OFF
09.124.4030.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	3361mm	167W	9500lm/10400lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4031.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	3641mm	98W	5700lm/6400lm	124lm/W	ON/OFF
09.124.4032.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	3641mm	141W	5700lm/11350lm	121lm/W	ON/OFF
09.124.4033.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	3641mm	181W	10400lm/11250lm	119lm/W	ON/OFF
09.124.4034.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	3921mm	109W	6150lm/7300lm	123lm/W	ON/OFF
09.124.4035.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	3921mm	152W	6100lm/12250lm	120lm/W	ON/OFF
09.124.4036.XX.YYY.DALI	IN PLX/DI PLX	3921mm	196W	11250lm/12100lm	119lm/W	ON/OFF

Aby uzyskać całkowitą długość oprawy do powyższych wymiarów należy dodać grubość wybranych zaślepek - patrz akcesoria


.XX - kolor oprawy

.YYY - CRI/Tb

Podane w tabeli dane odnoszą się do LED 4000K CRI>80

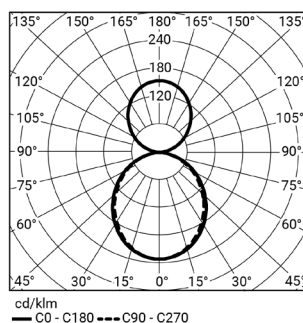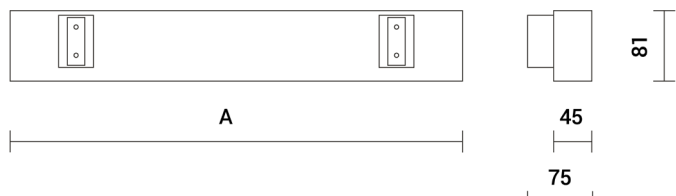

Zaślepka - 2szt



Kod	Nazwa	Waga
09.124.9001.01	Zaślepka aluminiowa, biały RAL9016; g=4mm, kpl 2szt	0,04kg
09.124.9001.02	Zaślepka aluminiowa, szary RAL9006; g=4mm, kpl 2szt	0,04kg
09.124.9001.03	Zaślepka aluminiowa, czarny RAL9005; g=4mm, kpl 2szt	0,04kg