

**Zastosowanie:** biura, sklepy, hole wejściowe, apartamenty

**Obudowa:** odlew aluminiowy, malowany struktura, mat

**Optyka:** Indirect PLX / Direct Micro-p

**Kolor (XX):**

biały RAL9016 (01),

szary RAL9006 (02),

czarny RAL9005 (03)

RAL na zamówienie (RALXXXX)

**Źródło (YYY):** 830, 840; 930; 940

**Trwałość:** L90B20 50000h

**Wskaźnik oddawania barw CRI:** >80

**Temperatura barwowa:** 3000K; 4000K

**Zasilacz:** ON/OFF

Dodatkowo należy wybrać odpowiednie zawieszenie mechaniczne i elektryczne..






Kod	Nazwa	Długość oprawy	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna na oprawy	Sterowanie
09.130.3063.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	841mm	36W	2300lm/3100lm	150lm/W	ON/OFF
09.130.3064.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	841mm	53W	2300lm/4950lm	138lm/W	ON/OFF
09.130.3065.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	1121mm	50W	3450lm/4100lm	152lm/W	ON/OFF
09.130.3066.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	1121mm	72W	3450lm/6650lm	140lm/W	ON/OFF
09.130.3067.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	1401mm	63W	4600lm/5150lm	155lm/W	ON/OFF
09.130.3068.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	1401mm	92W	4600lm/8350lm	141lm/W	ON/OFF
09.130.3069.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	1681mm	77W	5750lm/6200lm	154lm/W	ON/OFF
09.130.3070.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	1681mm	111W	5750lm/10150lm	143lm/W	ON/OFF
09.130.3071.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	1961mm	92W	6900lm/7200lm	154lm/W	ON/OFF
09.130.3072.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	1961mm	132W	6900lm/11800lm	142lm/W	ON/OFF
09.130.3073.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	2241mm	106W	8050lm/8250lm	154lm/W	ON/OFF
09.130.3074.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	2241mm	151W	8050lm/13500lm	143lm/W	ON/OFF
09.130.3075.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	2521mm	120W	9250lm/9250lm	155lm/W	ON/OFF
09.130.3076.XX.YYY	IN PLX/DI Micro-p	2521mm	170W	9250lm/15200lm	143lm/W	ON/OFF

**XX - kolor oprawy**

**YYY - CRI/Tb**

Podane w tabeli dane odnoszą się do LED 4000K CRI>80

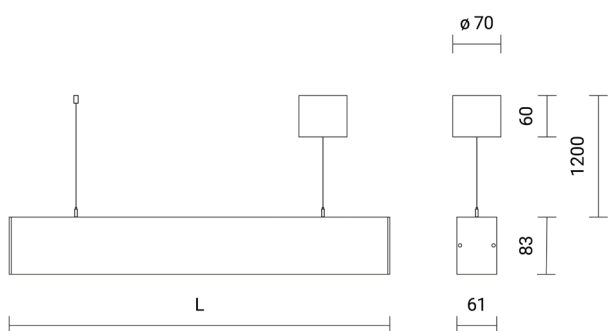

## Zaślepka - 2szt




Kod	Nazwa	Waga
<b>09.130.9001.01</b>	Zaślepka aluminiowa, biały RAL9016; g=2mm, kpl 2 szt	0,04kg
<b>09.130.9001.02</b>	Zaślepka aluminiowa, szary RAL9006; g=2mm, kpl 2 szt	0,04kg
<b>09.130.9001.03</b>	Zaślepka aluminiowa, czarny RAL9005; g=2mm, kpl 2 szt	0,04kg

## Zawieszenie elektryczne



Kod	Nazwa	Waga
<b>12.000.3011.XX</b>	3x0.75mm <sup>2</sup> , Ø70mm, L=1200mm ON/OFF	0,2kg
<b>12.000.3012.XX</b>	3x0.75mm <sup>2</sup> , Ø70mm, L=3000mm ON/OFF	0,2kg
<b>12.000.3013.XX</b>	3x0.75mm <sup>2</sup> , Ø70mm, L=5000mm ON/OFF	0,2kg
<b>12.000.3014.XX</b>	5x0.75mm <sup>2</sup> , Ø70mm, L=1200mm DALI	0,2kg
<b>12.000.3015.XX</b>	5x0.75mm <sup>2</sup> , Ø70mm, L=3000mm DALI	0,2kg
<b>12.000.3016.XX</b>	5x0.75mm <sup>2</sup> , Ø70mm, L=5000mm DALI	0,2kg

## Zawieszenie mechaniczne

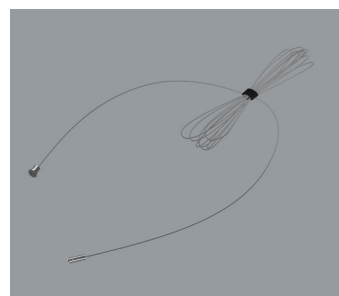

Kod	Nazwa	Waga
<b>70.0031</b>	L=1200mm	0,08kg
<b>70.0032</b>	L=3000mm	0,08kg
<b>70.0033</b>	L=5000mm	0,08kg