



PROFIREX 3 LED M-PRM

PROFILE ZWIESZANE / ПРОФИЛИ ПОДВЕСНЫЕ

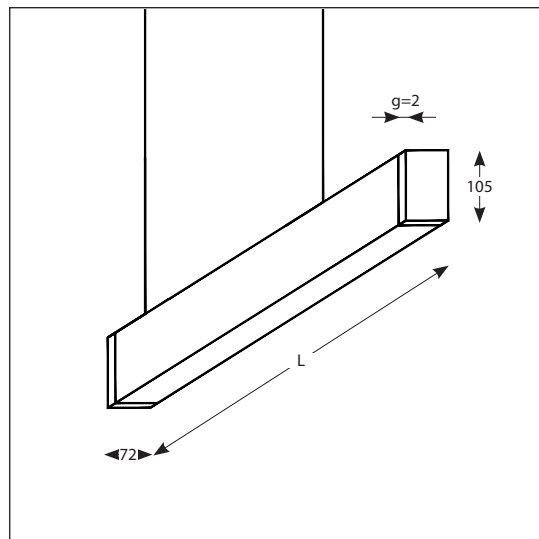

- Biały RAL 9010 (.RAL) / Белый RAL 9010 (.RAL)
- Anodowane aluminium (.W15) / Анодированный алюминий (.W15)
- Anodowany czarny (.W20) / Анодированный черный (.W20)

W komplecie z oprawą linki zwieszakowe o długości 1200mm
Светильник укомплектован подвесами длиной 1200мм



650lm

1100lm

2000lm

L

584	08.3481.XX.YYY	2x650lm	16W
864	08.3482.XX.YYY	3x650lm	23W
1144	08.3483.XX.YYY	4x650lm	31W
1424	08.3484.XX.YYY	5x650lm	26W
1704	08.3485.XX.YYY	6x650lm	30W
1984	08.3486.XX.YYY	7x650lm	37W
2264	08.3487.XX.YYY	8x650lm	41W

08.3501.XX.YYY	2x1100lm	25W
08.3502.XX.YYY	3x1100lm	25W
08.3503.XX.YYY	4x1100lm	31W
08.3504.XX.YYY	5x1100lm	41W
08.3505.XX.YYY	6x1100lm	52W
08.3506.XX.YYY	7x1100lm	58W
08.3507.XX.YYY	8x1100lm	64W

08.3521.XX.YYY	2x2000lm	31W
08.3522.XX.YYY	3x2000lm	46W
08.3523.XX.YYY	4x2000lm	64W
08.3524.XX.YYY	5x2000lm	77W
08.3525.XX.YYY	6x2000lm	93W
08.3526.XX.YYY	7x2000lm	110W
08.3527.XX.YYY	8x2000lm	127W

.XX kolor oprawy - np. W15 \ Цвет корпуса - например: W15

.YYY typ LED, standard: 830; 840; możliwe opcje: 850; 930; 940 \ Тип СИД, стандарт: 830; 840; Возможные варианты: 850; 930; 940

Dokumentacja techniczna produktu dostępna na www.spectra-lighting.pl
Техническую документацию о продукте можете найти на сайте www.spectra-lighting.pl